

S	2	PR	-	P1	R	A	D
①	②	③		④	⑤	⑥	⑦

구분	제품코드							내용		
	①	②	③	-	④	⑤	⑥		⑦	
제품군	S								제어용 스위치	
취부경	2								Ø22/25	
	3								Ø30	
제품형식			PR						누름버튼 스위치(돌출형)	
			PF						누름버튼 스위치(매입형)	
조작형태					P1				비조광 복귀형	
					P3				조광 복귀형	
색상						R			RED	
						B			BLUE	
						G			GREEN	
						Y			YELLOW	
						K			BLACK (비조광 제품에만 적용)	
						W			WHITE (조광 제품에만 적용)	
접점 및 LED BLOCK 사양							A		A(Normal Open) 110VAC/10A, 220VAC/5A	
							B		B(Normal Close) 110VAC/10A, 220VAC/5A	
								D	LED 12~30VDC/AC	
								L	LED 100~220VAC	

● Ø22/25 누름버튼 스위치 (돌출형)




모델명	접점구성	
	A 접점	B 접점
S2PR - P1□A	1EA	
" - " □2A	2EA	
" - " □3A	3EA	
" - " □B		1EA
" - " □2B		2EA
" - " □3B		3EA
" - " □AB	1EA	1EA
" - " □2AB	2EA	1EA
" - " □A2B	1EA	2EA

※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, K



- 원터치 결합 및 분리구조
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm
- 방수캡 사용가능 (SA-WP)

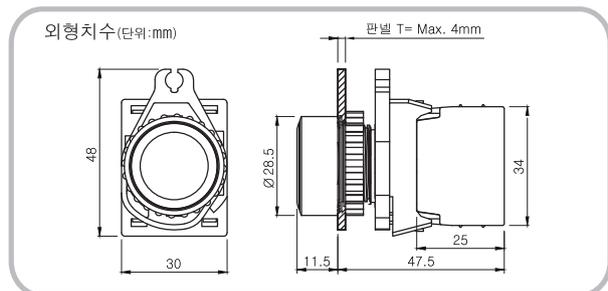

● Ø30 누름버튼 스위치 (돌출형)




모델명	접점구성	
	A 접점	B 접점
S3PR - P1□A	1EA	
" - " □2A	2EA	
" - " □3A	3EA	
" - " □B		1EA
" - " □2B		2EA
" - " □3B		3EA
" - " □AB	1EA	1EA
" - " □2AB	2EA	1EA
" - " □A2B	1EA	2EA


※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, K



- 심플하면서도 미려한 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø30.5mm

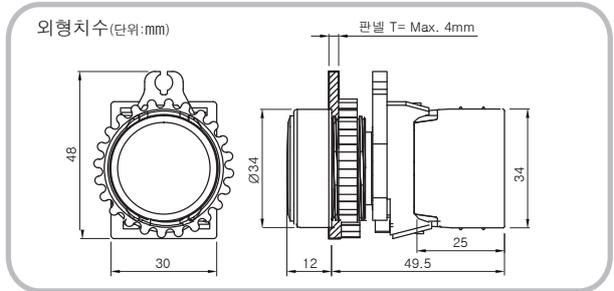

● Ø30 누름버튼 스위치 (매입형)

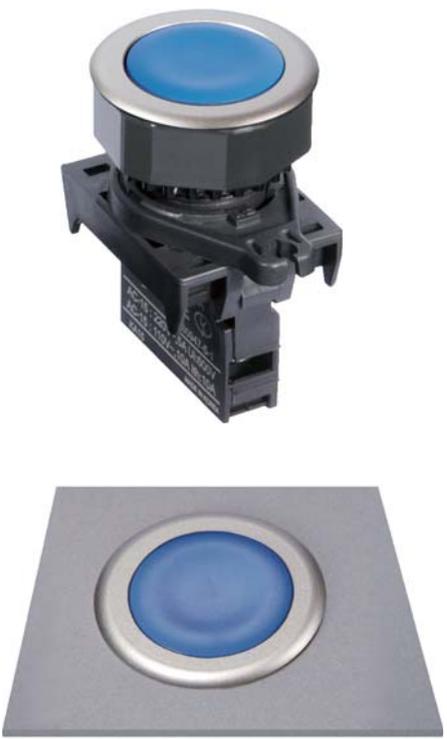


모델명	접점구성	
	A 접점	B 접점
S3PF - P1□A	1EA	
" - " □2A	2EA	
" - " □3A	3EA	
" - " □B		1EA
" - " □2B		2EA
" - " □3B		3EA
" - " □AB	1EA	1EA
" - " □2AB	2EA	1EA
" - " □A2B	1EA	2EA

※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, K



- 패널 돌출 두께 2.5mm 실현
- 취부 홀 가공치수 : Ø30.5mm

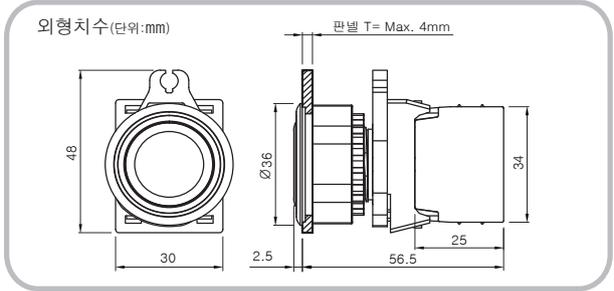

누름버튼 스위치

누름버튼 스위치 (조광형)

셀렉터 스위치

I/O 누름버튼 스위치

시작 누름버튼 스위치

비상 스위치

비상 스위치 (조광형)

파일럿 램프

액세서리

마그네틱 부저

피에조 부저

소켓

디지털 스위치

● Ø22/25 누름버튼 스위치 (조광형/돌출형)




모델명	접점구성		LED	
	A 접점	B 접점	DC TYPE	AC TYPE
S2PR - P3□AD	1EA		1EA	
" - " □2AD	2EA		1EA	
" - " □BD		1EA	1EA	
" - " □2BD		2EA	1EA	
" - " □ABD	1EA	1EA	1EA	
" - " □AL	1EA			1EA
" - " □2AL	2EA			1EA
" - " □BL		1EA		1EA
" - " □2BL		2EA		1EA
" - " □ABL	1EA	1EA		1EA

※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, W



- 심플하면서 미려한 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm
- 방수캡 사용가능 (SA - WL)

외형치수(단위:mm)

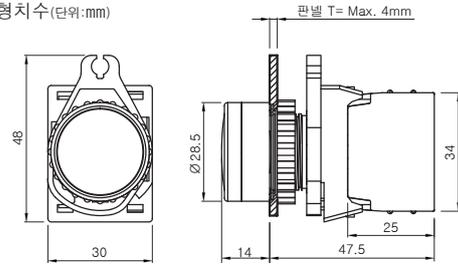

● Ø30 누름버튼 스위치 (조광형/매입형)




모델명	접점구성		LED	
	A 접점	B 접점	DC TYPE	AC TYPE
S3PF - P3□AD	1EA		1EA	
" - " □2AD	2EA		1EA	
" - " □BD		1EA	1EA	
" - " □2BD		2EA	1EA	
" - " □ABD	1EA	1EA	1EA	
" - " □AL	1EA			1EA
" - " □2AL	2EA			1EA
" - " □BL		1EA		1EA
" - " □2BL		2EA		1EA
" - " □ABL	1EA	1EA		1EA

※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, W



- 패널 돌출 두께 2.5mm 실현
- 취부 홀 가공치수 : Ø30.5mm

외형치수(단위:mm)

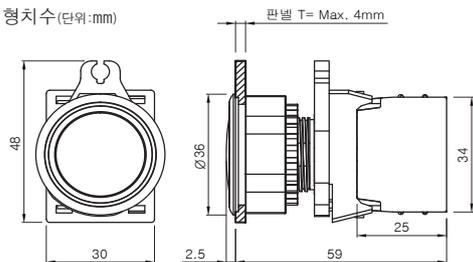



S	2	TR	-	P3	W	AB	D
①	②	③		④	⑤	⑥	⑦


구분	제품코드							내용		
	①	②	③	-	④	⑤	⑥		⑦	
제품군	S								제어용 스위치	
취부경		2							Ø22/25	
제품형식			TR						I/O 누름버튼 스위치	
조작형태					P3				조광 복귀형	
색상						W			WHITE	
접점 및 LED BLOCK 사양							A		A(Normal Open) 110VAC/10A, 220VAC/5A	
							B		B(Normal Close) 110VAC/10A, 220VAC/5A	
								D	LED 12-30VDC/AC	
								L	LED 100-220VAC	

● Ø22/25 I/O 누름버튼 스위치 (돌출형)



모델명	접점구성		LED	
	A 접점	B 접점	DC TYPE	AC TYPE
S2TR - P3WABD	1EA	1EA	1EA	
S2TR - P3WABL	1EA	1EA		1EA

- 부드러운 유선형 구조의 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm

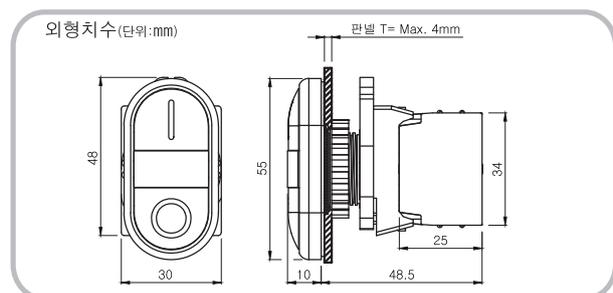

S	2	BR	-	P1	G	A
①	②	③		④	⑤	⑥

구분	제품코드						내용
	①	②	③	-	④	⑤	
제품군	S						제어용 스위치
취부경		2					Ø22/25
제품형식			BR				시작 누름버튼 스위치
조작형태					P1		비조광 복귀형
색상					G		GREEN
					R		RED
접점사양						A	A(Normal Open) 110VAC/10A, 220VAC/5A 
						B	B(Normal Close) 110VAC/10A, 220VAC/5A 

누름버튼 스위치

누름버튼 스위치 (조광형)

셀렉터 스위치

I/O 누름버튼 스위치

시작 누름버튼 스위치

비상 스위치

비상 스위치 (조광형)

파일럿 램프

액세서리

마그네틱 부저

피에조 부저

소켓

디지털 스위치

● Ø22/25 시작 누름버튼 스위치 (돌출형)



모델명	접점구성	
	A 접점	B 접점
S2BR - P1□A	1EA	
" - " □2A	2EA	
" - " □3A	3EA	
" - " □B		1EA
" - " □2B		2EA
" - " □3B		3EA
" - " □AB	1EA	1EA
" - " □2AB	2EA	1EA
" - " □A2B	1EA	2EA

※ □는 색상 선택 : R, G
 

- 버섯머리형의 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm

