



**S**   **2**   **SR**   -   **S7**   **W**   **A**  
 ①   ②   ③     ④   ⑤   ⑥

구분	제품코드						내용
	①	②	③	-	④	⑤	
제품군	S						제어용 스위치
취부경	2						Ø22/25
	3						Ø30
제품형식			SR				셀렉터 스위치 (돌출형)
			SF				셀렉터 스위치 (매입형)
조작형태					S3		2단 비복귀 (단레버)
					S4		2단 비복귀 (장레버)
					S5		3단 양측복귀 (단레버)
					S6		3단 양측복귀 (장레버)
					S7		3단 양측비복귀 (단레버)
					S8		3단 양측비복귀 (장레버)
색상					R		RED
					W		WHITE
접점사양						A	A(Normal Open) 110VAC/10A, 220VAC/5A 
						B	B(Normal Close) 110VAC/10A, 220VAC/5A 

누름버튼 스위치

누름버튼 스위치 (조광형)

셀렉터 스위치

I/O 누름버튼 스위치

시작 누름버튼 스위치

비상 스위치

비상 스위치 (조광형)

파일럿 램프

액세서리


마그네틱 부저

피에조 부저

소켓


디지털 스위치

<< 조작부 동작사양 >>

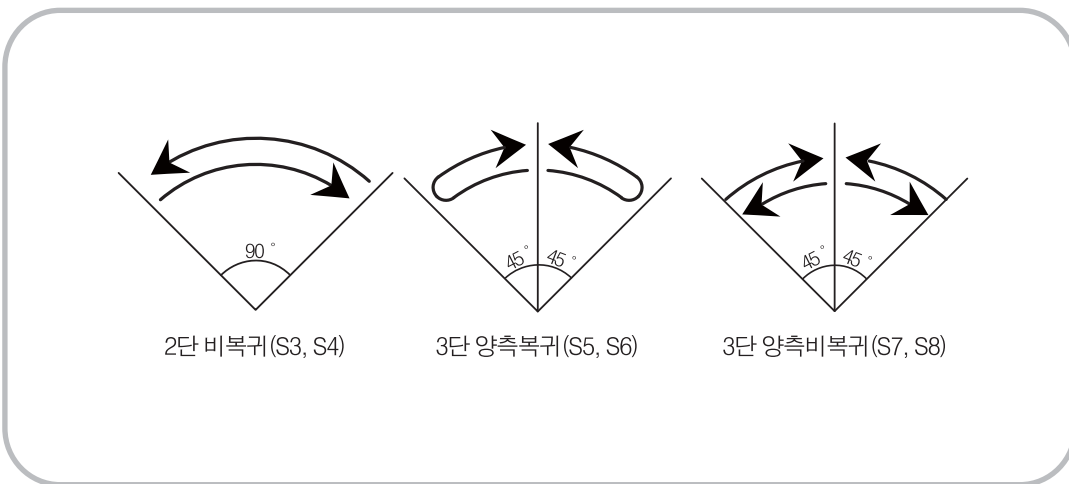


● Ø22/25 단레버 셀렉터 스위치 (돌출형)




	모델명	접점사양		모델명	접점사양	
		A 접점	B 접점		A 접점	B 접점
2단 비복귀	S2SR - S3□A	1EA		S2SR - S7□2A	2EA	
	" - " □2A	2EA		" - " □3A	3EA	
	" - " □B		1EA	" - " □2B		2EA
	" - " □2B		2EA	" - " □3B		3EA
	" - " □AB	1EA	1EA	" - " □AB	1EA	1EA
3단 양측비복귀	S2SR - S5□2A	2EA		" - " □2AB	2EA	1EA
	" - " □3A	3EA		" - " □A2B	1EA	2EA
	" - " □2B		2EA	※ □는 색상 선택 : W, R		
	" - " □3B		3EA			
	" - " □AB	1EA	1EA	2단 비복귀(S3) 3단 양측복귀(S5) 3단 양측비복귀(S7)		
	" - " □2AB	2EA	1EA			
	" - " □A2B	1EA	2EA			

- 부드럽고 경쾌한 작동감
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm

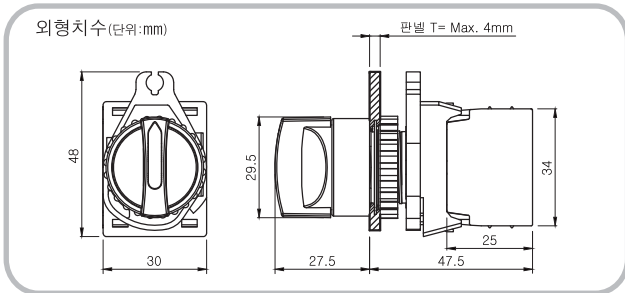


● Ø22/25 장레버 셀렉터 스위치 (돌출형)




	모델명	접점사양		모델명	접점사양	
		A 접점	B 접점		A 접점	B 접점
2단 비복귀	S2SR - S4□A	1EA		S2SR - S8□2A	2EA	
	" - " □2A	2EA		" - " □3A	3EA	
	" - " □B		1EA	" - " □2B		2EA
	" - " □2B		2EA	" - " □3B		3EA
	" - " □AB	1EA	1EA	" - " □AB	1EA	1EA
3단 양측비복귀	S2SR - S6□2A	2EA		" - " □2AB	2EA	1EA
	" - " □3A	3EA		" - " □A2B	1EA	2EA
	" - " □2B		2EA	※ □는 색상 선택 : W, R		
	" - " □3B		3EA			
	" - " □AB	1EA	1EA	2단 비복귀(S4) 3단 양측복귀(S6) 3단 양측비복귀(S8)		
	" - " □2AB	2EA	1EA			
	" - " □A2B	1EA	2EA			

- 부드럽고 경쾌한 작동감
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm

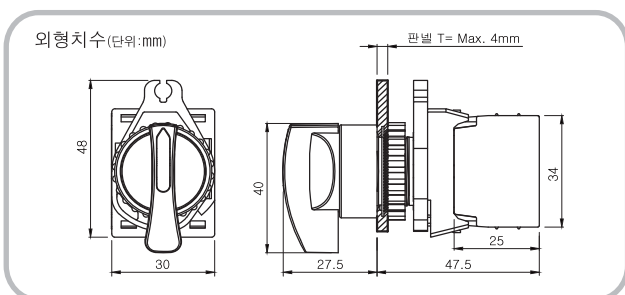


● Ø30 단레버 셀렉터 스위치 (매입형)




	모델명	접점사양		모델명	접점사양		
		A 접점	B 접점		A 접점	B 접점	
2단 비복귀	S3SF - S3□A	1EA		3단 양측비복귀	S3SF - S7□2A	2EA	
	" - " □2A	2EA			" - " □3A	3EA	
	" - " □B		1EA		" - " □2B		2EA
	" - " □2B		2EA		" - " □3B		3EA
	" - " □AB	1EA	1EA		" - " □AB	1EA	1EA
3단 양측비복귀	S3SF - S5□2A	2EA		" - " □2AB	2EA	1EA	
	" - " □3A	3EA		" - " □A2B	1EA	2EA	
	" - " □2B		2EA	※ □는 색상 선택 : W, R ○ ●			
	" - " □3B		3EA		2단 비복귀(S3) 3단 양측복귀(S5) 3단 양측비복귀(S7)		
	" - " □AB	1EA	1EA				
" - " □2AB	2EA	1EA					
" - " □A2B	1EA	2EA					

- 심플하면서 미려한 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø30.5mm

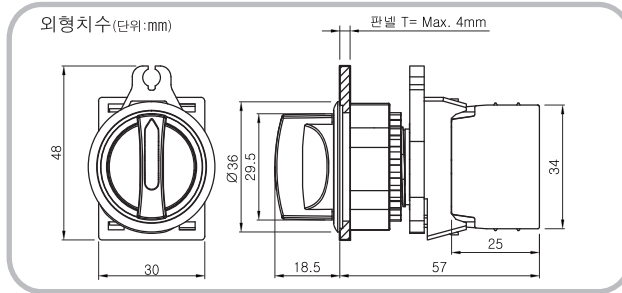


● Ø30 장레버 셀렉터 스위치 (매입형)



	모델명	접점사양		모델명	접점사양		
		A 접점	B 접점		A 접점	B 접점	
2단 비복귀	S3SF - S4□A	1EA		3단 양측비복귀	S3SF - S8□2A	2EA	
	" - " □2A	2EA			" - " □3A	3EA	
	" - " □B		1EA		" - " □2B		2EA
	" - " □2B		2EA		" - " □3B		3EA
	" - " □AB	1EA	1EA		" - " □AB	1EA	1EA
3단 양측비복귀	S3SF - S6□2A	2EA		" - " □2AB	2EA	1EA	
	" - " □3A	3EA		" - " □A2B	1EA	2EA	
	" - " □2B		2EA	※ □는 색상 선택 : W, R ○ ●			
	" - " □3B		3EA		2단 비복귀(S4) 3단 양측복귀(S6) 3단 양측비복귀(S8)		
	" - " □AB	1EA	1EA				
" - " □2AB	2EA	1EA					
" - " □A2B	1EA	2EA					

- 심플하면서 미려한 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø30.5mm

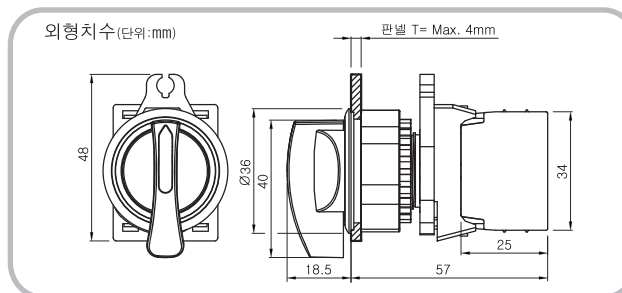

누름버튼 스위치

누름버튼 스위치 (조광형)

셀렉터 스위치

I/O 누름버튼 스위치

시작 누름버튼 스위치

비상 스위치

비상 스위치 (조광형)

파일럿 램프

액세서리

마그네틱 부저

피에조 부저

소켓

디지털 스위치